

32. TWIN SET

OCCORRENTE

per la giacca:
 g 350 di filato Feeling, colore 12947
 g 200 di filato Feeling, colore 12504
 per la canotta:
 g 250 di filato Feeling, colore 12947
 ferri n. 3
 ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare, maglia rasata diritta e rovescia.

CAMPIONE

cm 10 x 10 lavorati a m. rasata con i ferri n. 3 sono poi a 28 maglie e 38 ferri.

ESECUZIONE DELLA GIACCA

DIETRO

Con il filato grigio chiaro avviare 140 maglie, lavorare 2 ferri a p. tubolare poi continuare a m. rasata diritta diminuendo ai lati 1 maglia ogni 8 ferri per 14 volte (=112 maglie). Contemporaneamente a cm 14 di alt. tot., proseguire con il filato vinaccia. A cm 38 di alt. tot., per gli scalfi, diminuire ai lati, sul dir. del lav., all'interno di 2 maglie dai margini, 2 m. per 2 volte (lav. all'inizio del ferro 2 m. dir., 2 m. insieme a dir. per 2 volte, alla fine del ferro sulle ultime 6 m. lav. 1 m. accavallata per 2 volte, 2 m. dir). A cm 58 di alt. tot., per le spalle, intrecciare ai lati 8 m. 3

volte. Intrecciare le 56 maglie rimaste per lo scollo dietro.

DAVANTI DESTRO

Con il filato grigio chiaro avviare 90 maglie, lavorare 2 ferri a p. tubolare poi continuare a m. rasata diritta lavorando solo le prime 4 m. a coste 1/1, proseguire diminuendo a sinistra ogni 8 ferri 1 maglia per 14 volte (=76 maglie). Contemporaneamente a cm 14 di alt. tot., proseguire con il filato vinaccia. A cm 38 di alt. tot., per lo scalfi, diminuire a sinistra, sul dir. del lav., all'interno di 2 maglie dai margini 2 m. per 2 volte (sulle ultime 6 m. lav. 1 m. accavallata per 2 volte, 2 m. dir). A cm 58 di alt. tot., per la spalla, intrecciare all'inizio del ferro sul rovescio del lav. 9 m. 3 volte. Intrecciare le 48 maglie rimaste.

DAVANTI SINISTRO

Lavorare come il davanti destro, ma in modo speculare.


MANICA

Con il filato grigio chiaro avviare 60 maglie, lavorare 2 ferri a p. tubolare poi continuare a m. rasata diritta aumentando ai lati 1 m. alternativamente ogni 10 ferri per 12 volte. Contemporaneamente a cm 14 di alt. tot., proseguire con il filato vinaccia. A cm 44 di alt. tot. diminuire ai lati all'interno di 2 maglie dai margini 2 m. ogni 4 ferri per 13 volte (lav. all'inizio del ferro 2 m. dir., 2 m. insieme a dir. per 2 volte, alla fine del ferro sulle ultime 6 m. lav. 1 m. accavallata per 2 volte, 2 m. dir). Intrecciare ai lati 3 m. per 1 volta, poi intrecciare le 26 maglie rimaste.

Allo stesso modo realizzare l'altra manica.

CONFEZIONE DELLA GIACCA

Cucire le spalle e i fianchi. Chiudere e montare le maniche.

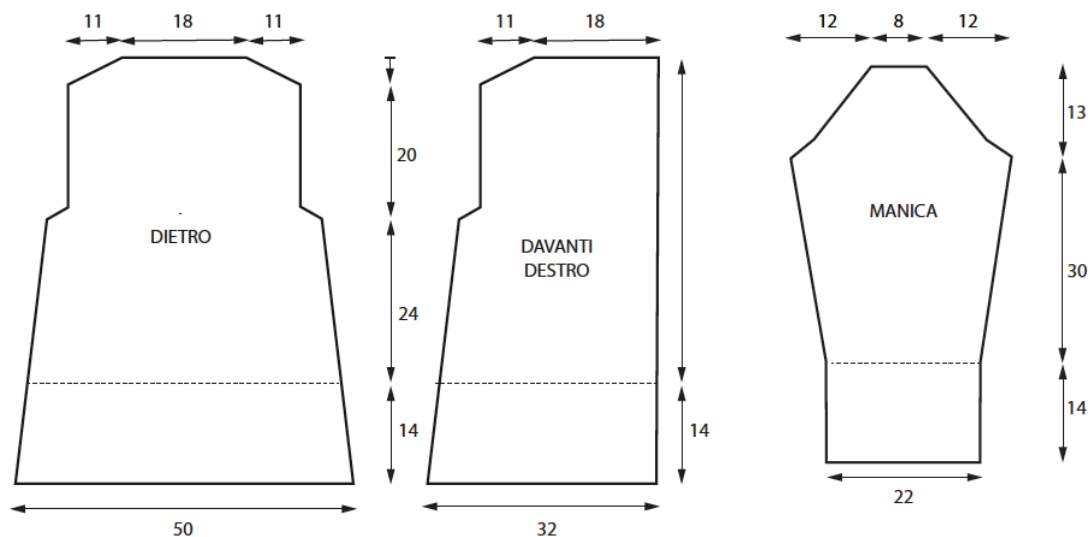

ESECUZIONE DELLA CANOTTA

DIETRO

Con il filato vinaccia avviare 124 maglie, lavorare 2 ferri a p. tubolare poi continuare a m. rasata diritta diminuendo ai lati ogni 8 ferri 1 maglia per 12 volte (=100 maglie). Proseguire a m. rasata rovescia aumentando ai lati 1 m. ogni 6 ferri per 4 volte. A cm 40 di alt. tot., per gli scalfi ,intrecciare ai lati 6 maglie e poi diminuire sul dir. del lav., all'interno di 2 m. dai margini che si lavoreranno con 1 m. viv. e 1 m. dir., 1 m. ogni 2 ferri per 8 volte (lav. all'inizio del ferro 1 m. viv., 1 m. dir., 2 m. insieme a dir., alla fine del ferro sulle ultime 4 m. lav. 1 m. accavallata, 1 m. dir., 1 m. viv.). A cm 49 di alt. tot., per lo scollo, intrecciare le 46 m. centrali e proseguire sulle due parti separatamente lavorando sulle prime maglie 1 m. di viv. e 1 m. dir. e sulle ultime 2 m. delle spalline 1 m. dir. e 1 m. di viv. A cm 10 dall'inizio dello scollo intrecciare per ciascuna spallina: 6 m. per 3 volte.

DAVANTI

Lavorare come il dietro. A cm 46 di alt. tot., per lo scollo, intrecciare le 46 m. centrali e proseguire sulle due parti separatamente, lavorando sulle prime 2 m. delle spalline all'inizio del ferro 1 m. di viv. e 1 m. dir. e sulle ultime 2 m. delle spalline 1 m. dir., 1 m. di viv. A cm 13 dall'inizio dello scollo intrecciare per ciascuna spallina: 6 m. per 3 volte.

CONFEZIONE DELLA CANOTTA

Cucire le spalline e i fianchi.

